



KP-32CLD

Panneau d'ordre écrans couleurs.

RTS présente le KP-32CLD, fer de lance de la nouvelle génération de panneaux d'ordre RTS. Conçu à partir des demandes des utilisateurs, le KP-32CLD apporte une flexibilité et une simplicité d'utilisation jamais atteinte. Le KP-32CLD est équipé d'une interface graphique utilisateur révolutionnaire, entièrement personnalisable, qui s'affiche au travers de 2 écrans couleurs LCD de 4,9". Les fonctionnalités avancées du KP32CLD sont regroupées dans un panneau 19"/2U au design ergonomique et à l'encombrement réduit (82mm de profondeur seulement avec alimentation intégrée). Une fois monté en rack, la face avant plane, ne comporte pas d'éléments protubérants, ce qui constitue une fois encore, un avantage dans les milieux exigeants. Enfin, le HP intégré en façade, rend la qualité de l'écoute bien supérieure à celle des anciens modèles de panneau.

Caractéristiques :

Ecrans LCD couleurs.

Les écrans couleurs affichent une interface utilisateur riche et intuitive qui indique les différentes fonctions du panneau en utilisant différentes couleurs.

Design élégant.

Le Design du KP32-CLD lui permet d'intégrer facilement des environnements variés, et de s'adapter à n'importe quelle application dans une salle de régie ou un car-régie.

32 Directions.

32 clés utilisables en mode " Parler ", " Ecouter " ou pour émuler des fonctions de contrôle de niveau.

Evolutivité

La face arrière est optimisée pour permettre une évolutivité du système, comme le raccordement à un panneau d'extension, via les formats de transmissions standards actuels et à venir. La face avant comporte un port USB bien pratique pour le chargement futur de fichiers de mises à jour par exemple.

Les " Plus "

Jusqu'à 6 entrées auxiliaires, 3 relais, contrôle indépendant du gain des microphones, " audiorouting " configurable, et bien plus encore via l'ajout de cartes optionnelles.

Processeur DSP

Annulation d'écho acoustique, égalisation, mixage, filtrage, etc.

Boutons programmables.

Deux boutons programmables par l'utilisateur permettent de rappeler rapidement des fonctions du menu.

Spécifications Générales :

Ecrans LCD :

Taille : 4.9"

Résolution : 320x96 (RVB)

Entrées Sources :

Microphone panneau / GPIO Mic In

Niveau d'entrée microphone electret.

Niveau Nominal : -42.5 dBu

Niveau Maximal : -22.5 dBu

Impédance : 1 à 10 kOhms

Casque

Niveau d'entrée microphone dynamique

Niveau Nominal : -60 dBu

Niveau Maximal : -40 dBu

Impédance : inférieure ou égale à 600 Ohms

Niveau d'entrée microphone electret.

Niveau Nominal : -45 dBu

Niveau Maximal : -25 dBu

Impédance : 1 à 10 kOhms

Entrée panneau

Niveau Entrée Nominal : 8 dBu

Niveau Entrée Maximum : 20 dBu

Entrée Auxiliaire

Niveau Entrée Nominal : 8 dBu

Niveau Entrée Maximum : 20 dBu

Sorties Sources :

Sortie Pannau

Niveau Entrée Nominal : 8 dBu

Niveau Entrée Maximum : 20 dBu

Bande passante : 100 - 15 kHz +/- 2dB

Mic OUT

Niveau Entrée Nominal : 8 dBu

Niveau Entrée Maximum : 20 dBu

Bande passante : 100 - 15 kHz +/- 2dB

HP Microphone

Puissance : 80mW, 600 Ohms

Impédance : supérieure ou égale à 8 Ohms

HP Pannau

Bande passante : 250 - 15 kHz +/- 2dB

Sensibilité, W/dB : 84

Puissance : 4W, 8 Ohms

Générateur de tonalité

Niveau de Sortie : 8dBu

Fréquence de Sortie : 500Hz ou 1kHz

Connecteurs :

Microphone panneau : 1/4" Jack

Casque panneau : XLR femelle 4 ou 5 broches

USB : Type A

Entrée / Sortie Audio panneau : DB-9, RJ-45 (compatible avec les câbles RJ-12 TELEX ou Cat5 standard)

Expansion : RJ-45

GPI 32 Mic OUT : XLR-3 Mâle

GPI 32 Mic IN : XLR-3 Femelle

GPI 32 Aux 1 - 2 : XLR-3 Femelle

GPI 32 Aux 3 - 6 : DB-15

GPI 32 Casque : DB-9

GPI 32 Relays : 1 - 3 DB9

GPI 32 "Open Collector" : DB-9

GPI 32 "Opto-Isolators" 1 - 4 : DB-9



Général :

Dimensions :

L482.6mm x H88.138mm x P82.55mm

Poids sans connecteurs arrières (GPI 32) : 2,86 kg

Poids avec connecteurs arrières (GPI 32) : 3,08 kg

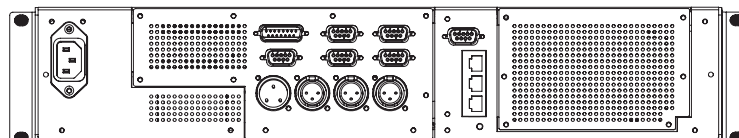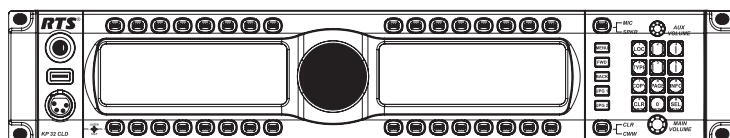

KP-32CLD

Panneau d'ordre écrans couleurs.